

# ARC3000H-GW2(868)

## Контроллер охранной сигнализации



### Обзор серии

Совершенно новый промышленный дизайн и передовые технологии упрощают установку нового поколения беспроводных сигнализаций, улучшают внешний вид, обеспечивают более надежную связь и более стабильную работу. Использование мобильных приложений DMSS (для конечных пользователей) и COS Pro (для монтажных организаций), получайте уведомления в режиме реального времени, контролируйте и управляйте своими устройствами, выполняйте удаленные операции и многое другое.

### Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

### Технические характеристики

#### Входы / выходы

Беспроводная охранная зона: 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока)

#### Интерфейсы

Звуковой сигнал	Есть
Кнопки	1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа
Индикаторы	1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность)
Аккумуляторная батарея	Встроенный литиевый аккумулятор
Диапазоны сотовой связи	GSM: 900/1800 МГц
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с,)

#### Функции

Протоколы	TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP
Автономный кэш	≤50 записей (ANR)
Защита конфигурации параметров от сбоя питания	Есть
Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Связь с видео	Есть
SMS	Есть (5 телефонных номеров)
Телефонный звонок	Есть (5 телефонных номеров)
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть

- Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока)
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)
- Поддержка 2 SIM-карт
- Проводное, Wi-Fi- или GPRS-подключение к сети
- Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)
- Просмотр видео в приложении
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Управление пользователями	функция «Поделиться» для пользователей приложения
Считывание данных	Push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигнала
Постановка и снятие с охраны	Приложение, брелок, расписание

### Беспроводная сеть

Рабочие частоты	868 МГц ~ 868.6 МГц
Дальность передачи сигнала	2000 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть
Wi-Fi	Диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц


### Основные параметры

Питание	12 В (DC), 1,5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору)
Время автономной работы от батареи	12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	163 мм × 163 мм × 32 мм
Размеры упаковки	219 мм × 187 мм × 91 мм
Монтаж	На стену, на стол
Масса нетто	0.38 кг
Масса брутто	0.8 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE


### Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARC3000H-GW2(868)	Контроллер охранной сигнализации (версия 2G)

### Монтаж

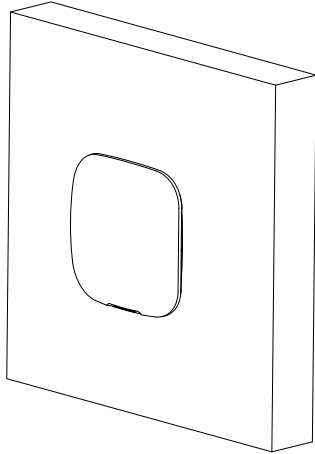

### Размеры (мм)

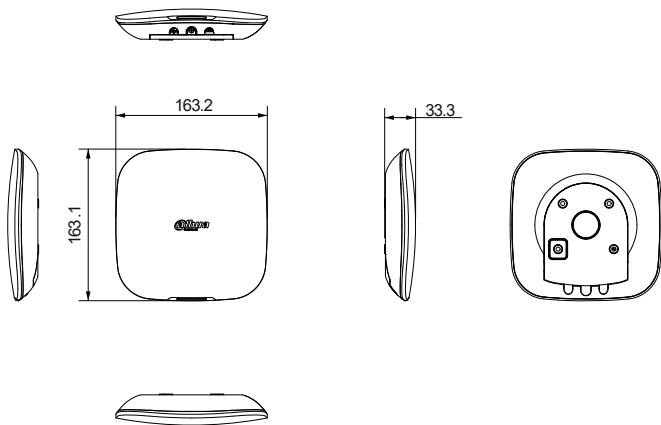

### Применение

