


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8800R/64



TRASSIR NeuroStation 8800R/64 – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) и с поддержкой видеоналикти на основе нейронных сетей¹. Запись, воспроизведение до 64 IP-камер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

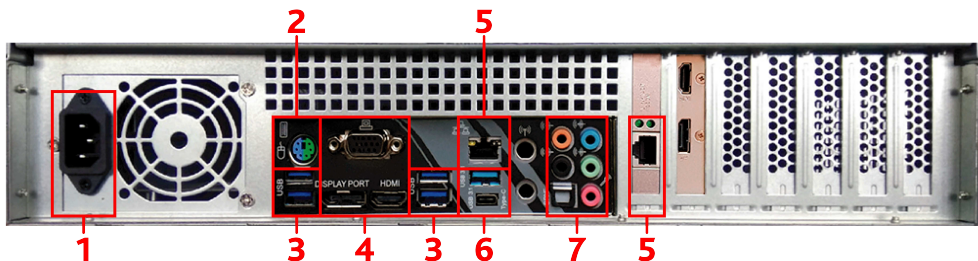

Описание задней панели видеорегистратора²:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъемы RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Разъем USB 3.1 |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Разъемы для подключения мониторов | |

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоналикти смотрите на сайте dssl.ru.

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| | | |
|--|--|--|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) | |
| Каналов видео | до 64х IP-каналов | |
| Формат сжатия | H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³) | |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³) | |
| Суммарный поток | 720 Мбит/с | |
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | |
| USB интерфейс | На задней панели: 4 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-C) | На передней панели: 2 USB 2.0 (Type-A) |
| Размер архива | до 8 жестких дисков | |
| Количество видеовыходов⁴ | 1 D-SUB 1 DisplayPort 1 HDMI | |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB: FullHD DisplayPort / HDMI: 4K ⁵ | |
| Аудиовходы/выходы | 1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм) | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 485x555x90 | |
| Напряжение питания | 220В | |
| Максимальная потребляемая мощность | 500 Вт | |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C | |
| Размеры упаковки, мм | 545x690x180 | |
| Вес БРУТТО, кг | 21.3 | |

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁵ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Телескопические направляющие (в упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 8 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ.языке) 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск.языках) 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru