


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM030NCNO-BR

- Подходит для металлических или металлопластиковых конструкций
- Врезной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

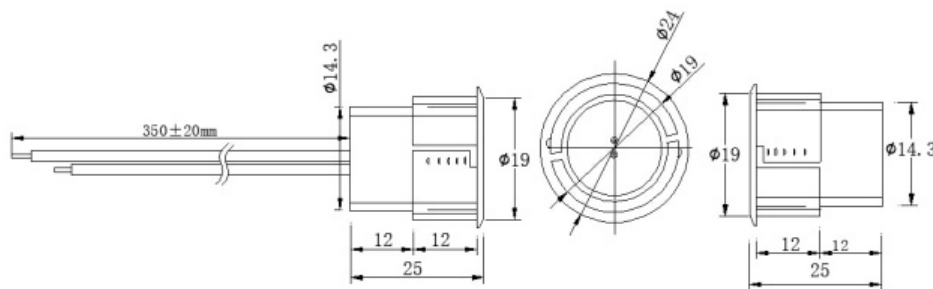

Извещатель магнитоконтактный ST-DM030NCNO-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

### Технические характеристики

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-DM030NCNO-BR</b>     |
| <b>Материал:</b>                    | Пластик                    |
| <b>Цвет:</b>                        | Коричневый                 |
| <b>Тип монтажа:</b>                 | Врезной                    |
| <b>Выход:</b>                       | НЗ, НР, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC |
| <b>Рабочий зазор:</b>               | 25–35 мм                   |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP66                       |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -30 до +65 °С           |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10%–98%                    |
| <b>Габариты:</b>                    | Ø19 x 25 мм / Ø19 x 25 мм  |