

ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая-либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.



FOX VDP PART 20200911120000




ВЫЗЫВАЮЩАЯ И ВИДЕОПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FX-CP13

FX-CP40

ОПИСАНИЕ

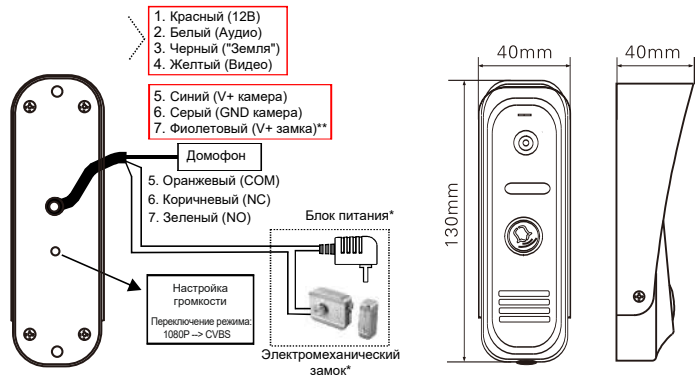


* - не входит в комплект поставки

** - для подключения эл.мех.замка напрямую от панели, необходимо соединить COM (оранжевый) + GND (серый), а к замку подвести V+ (фиолетовый) и NO (зеленый)


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	FX-CP13	FX-CP40
Сенсор	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Разрешение	1000 твл	1080P / CVBS
Угол обзора	90 гр.	110 гр.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)	
Объектив	2,2 мм	
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом	
Подключение	4-х проводное	
Монтаж	Накладной, врезной	
Питание	12 Вольт DC	
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)	
Рабочая температура	-40...+50С	

СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

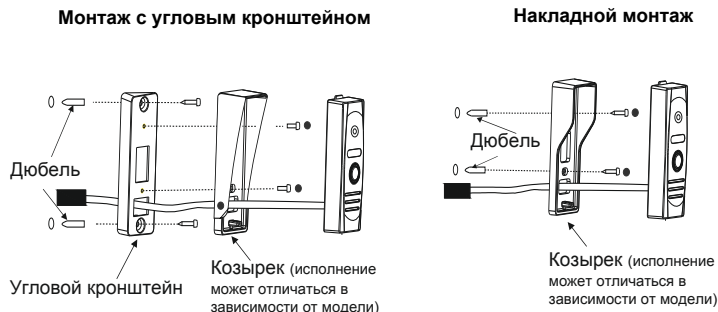

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя