


Сетевая панель индикации и управления ST-NC032

- 32 двухцветных индикатора
- 32 кнопки
- Свободно программируемые индикаторы/кнопки
- Управление при авторизации по внешнему считывателю
- Работа с контроллерами ST-NC441 и ST-NC221
- Датчик вскрытия

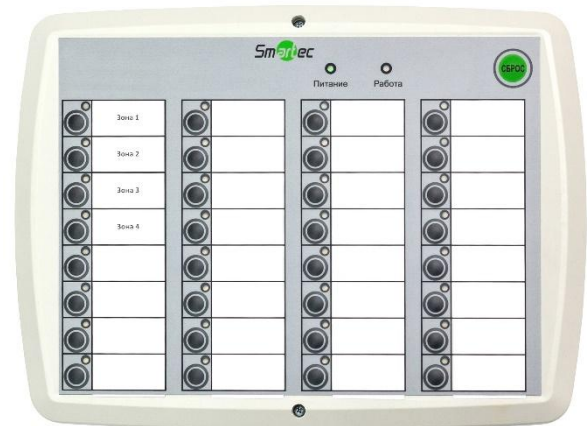

Сетевая панель ST-NC032 предназначена отображения статуса и управления различными элементами интегрированной системы безопасности, например, разделами охранной сигнализации. Она может использоваться совместно с контроллерами ST-NC221 и ST-NC441. Устройство имеет 32 свободно программируемых элемента (световой индикатор/кнопка) и порт подключения считывателя для авторизации сотрудника при выполнении каких-либо операций.

Технические характеристики

Модель:	ST-NC032
Интерфейсы:	TCP/IP, Wiegand вход
Питание:	12 В пост. тока, не более 0.5 А
Класс защиты:	IP40
Диапазон рабочих температур:	от 0 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–93%
Габариты:	280 x 205 x 35 мм