


NK55630D12

Купольная камера с 2 Мп сенсором и моторизованным объективом




- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 метров (поддержка Smart IR)
- Встроенный микрофон, аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка технологии PoE
- Модуль захвата лиц с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания

IP-КАМЕРА NK55630D12 ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КАК ДОМА, ТАКИ В ОФИСЕ. ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.

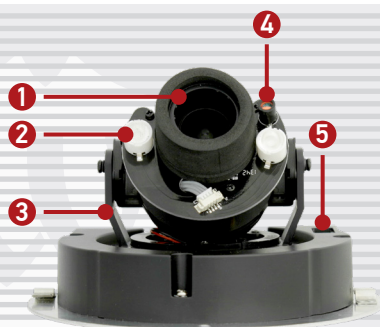


- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Поворотный механизм
- 4 - Датчик света
- 5 - Аналоговый видеовыход

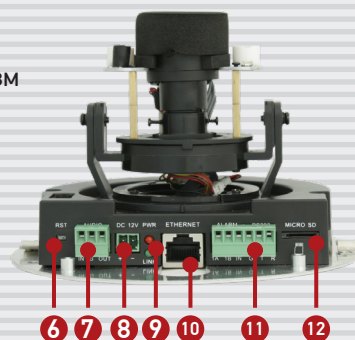

- 6 - Сброс настроек
- 7 - Аудио вход/выход
- 8 - Разъем питания
- 9 - Индикация питания и сетевого подключения
- 10 - Сетевой разъем
- 11 - Тревожные вход/выход
- 12 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	NK55630D12	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Сенсор	1/2,8" КМОП, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	5.64x3.18 мм	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
ИК-фильтр	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	Электромеханический	Отправка на FTP/NAS	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Карта памяти	Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Усиление (APV)	От 1/25 до 1/8000 сек,		Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
	Настройка максимального значения		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
	Регулировка от 0 до 255		
WDR	Цифровой (регулировка уровня)		
Шумоподавление	2DNR, 3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset) Слот для установки карты памяти, Встроенный микрофон, 1 аудиовыход
Фокусное расстояние*	2.7 -12 мм	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; Режимы тревожного входа: NO, NC
Угол обзора**	От 33 до 116° (по горизонтали), От 18 до 65° (по вертикали)	Индикация	Питание, сетевая активность
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 High/Main/Baseline Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720		Веб-браузер IE 9.0 или выше
	Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки) 4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Поток	VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Питание от PoE	3.6 Вт (Без ИК-подсветки) 6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	-10°...+50°С (без образования конденсата)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Smart IR, Отражение, переворот, BLC, HLC, Маска приватности (до 4х зон), Синхронизация с источником света	Размеры (дхв)	ø148x100 мм
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	400 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Материал корпуса	Пластик
АУДИО		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Аудио	Вход/выход	Сетевая карта	Да
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Дополнительно	Регулировка усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
ИК-ПОДСВЕТКА		Видеокарта	256 Мб
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Рабочая дальность	10 м	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Кабель питания, крепеж, Монтажная подложка, трафарет для монтажа, Упаковочная тара
Угол подсветки	65°		
Дополнительно	Авто вкл/выкл, Smart IR		
СЕТЬ			
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

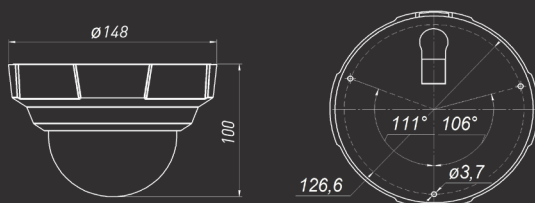

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.