

## 10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-С30VD34 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
Аналоговой камеры М-С30VD34



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	1.3 Мп, КМОП 1/3" SONY Exmor, День/Ночь
Объектив	3.6 мм
Чувствительность	0,5 лк
Разрешение	650 ТВЛ (по горизонтали)
Скорость затвора	От 1/50 с до 1/100000 сек.
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Видеостандарт	PAL
Баланс белого	5 режимов
Компенсация засветки	BLC, HLC
Гамма-коррекция	0,45
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 15 м
Видеомаска	До 8-х зон на канал
Детекция движения	До 4-х зон детекции

### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	До 2 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Размеры (дхв)	Ø112x68 мм
Вес	453 г (нетто)

## 2. Комплект поставки.

2.1 Видеокамера	1 шт.
2.2 Объектив (3,6 мм)	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

Аналоговая камера М-С30VD34 предназначена для записи с разрешением до 650 ТВЛ в видеостандарте PAL


## 4. Устройство и принцип работы.

Уличная камера М-С30VD34 с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром предназначена для организации круглосуточного уличного видеонаблюдения. 1.3-мегапиксельная КМОП-матрица Exmor™ отличается высокой чувствительностью и качеством видеосъемки с правильной цветопередачей в дневном режиме. Ночью мощная ИК-подсветка с дальностью освещения до 15 м обеспечивают эффективный обзор территории. Аналоговая видеокамера М-С30VD34 отличается возможностью комфортной и безопасной настройки параметров благодаря поддержке интерфейса UTC.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

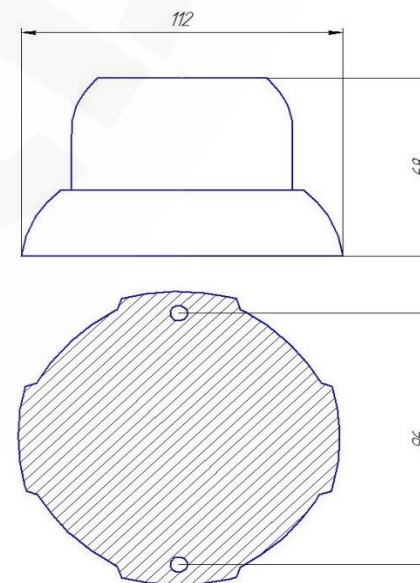

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>