

DHI-ASI1201A/DHI-ASI1201A-D

RFID считыватель



- Запись до 30.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка многофункциональных карт
- Идентификация: карта, пароль и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Поддержка функции P2P
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog



Характеристики

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| RFID считыватель | | |
| Модель | DHI-ASI1201A | DHI-ASI1201A-D |
| Система | | |
| Процессор | 32 Бит | |
| Память | 16 Мб | |
| Порты | | |
| Входы | 1 датчика двери, 1 кнопки, 2 тревоги | |
| Выходы | 3 реле (запираания двери, звонка, тревоги-1) | |
| Считыватель карт | | |
| Формат | 13.56МГц(Mifare) | 125 кГц(Em-marine) |
| Расстояние считывания | 3 – 8 см | |
| Время считывания | Менее 0.1с | |
| Ёмкость | | |
| Карты | 30.000 | |
| События | 150.000 | |
| Функции | | |
| Управление записями | Гость, основная запись, VIP, чёрный список | |

| | |
|---------|---|
| Тревога | Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи |
| Группы | 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников |


Интерфейсы

| | |
|-------------|---------------------|
| ПК | RJ45(10/100Мбит/с) |
| Считыватель | Wiegand34/24; RS485 |


Общие данные

| | |
|---------------------|---|
| RTC | Есть |
| Голосовые подсказки | Нет |
| Питание | DC 9 – 15В |
| Рабочие условия | -5 ~ +55°C, относительная влажность менее 95% |
| Размеры | 150мм × 96мм × 16мм |
| Вес | 0.3кг |


Размеры(мм)

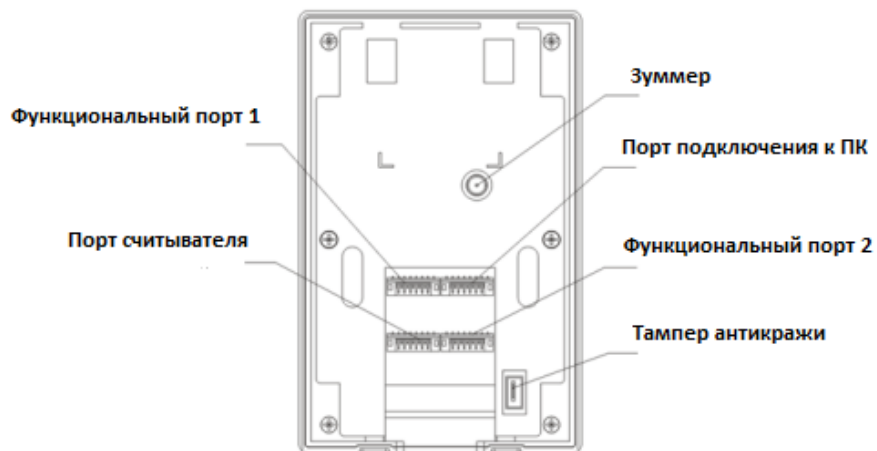

Подключение

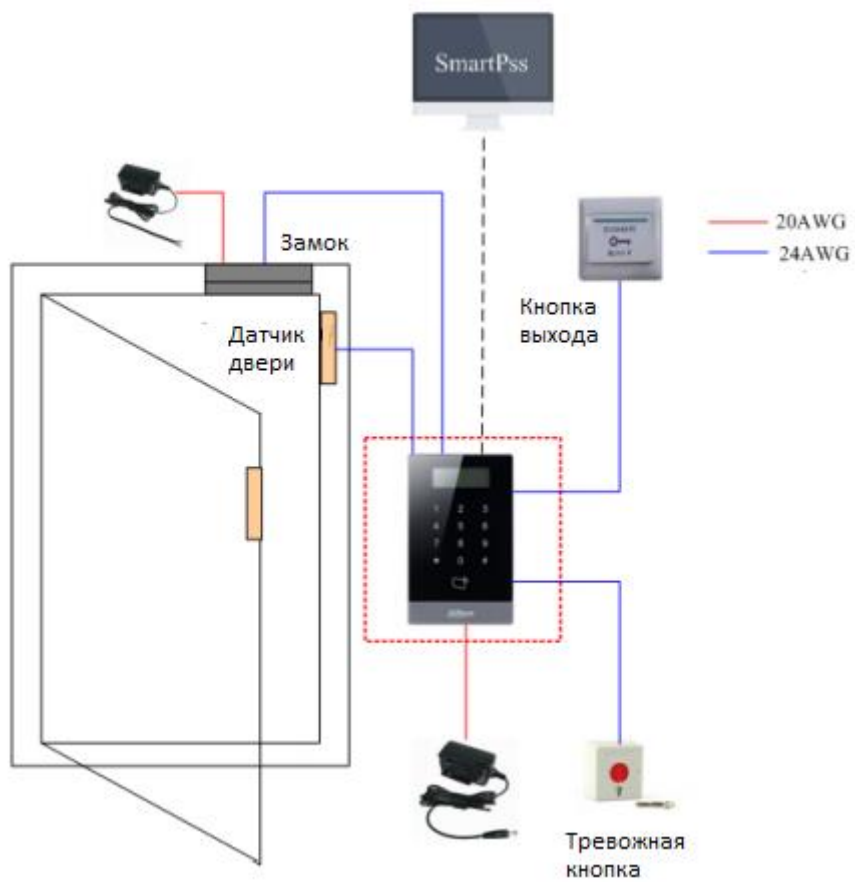

Просматриваемая область(м)

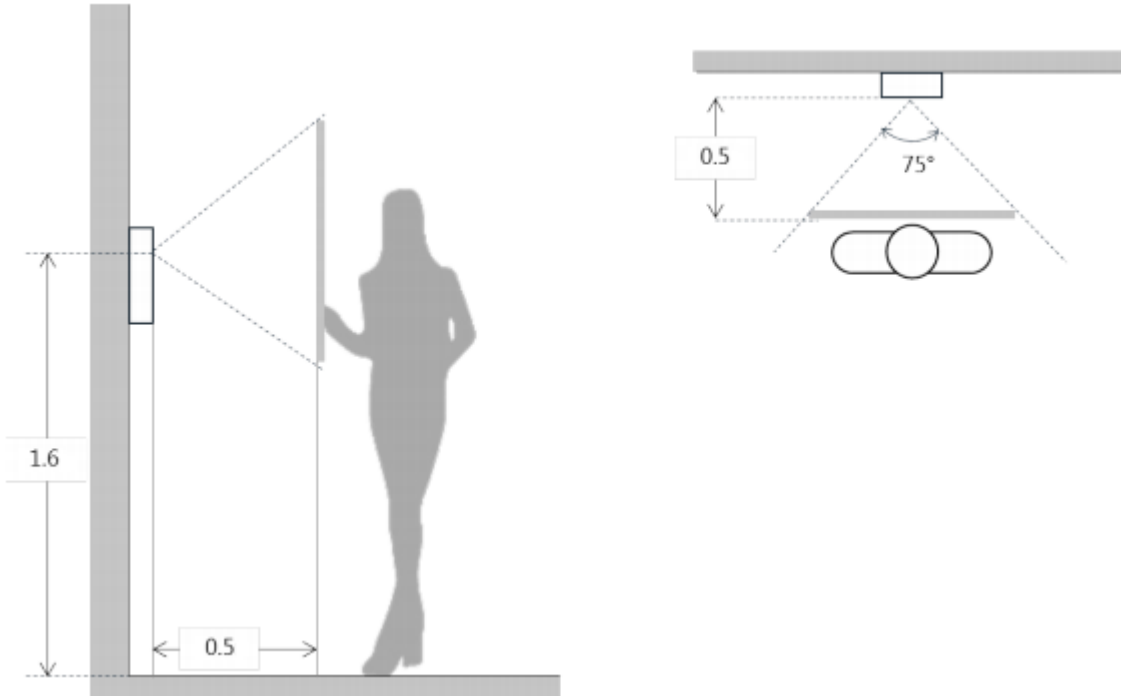

Подключение

