

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2 Мп купольная уличная HD-TVI камера

DS-2CE72DFT-F



www.hikvision.ru


DS-2CE72DFT-F



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- 3D DNR, WDR 130 дБ
- Подсветка видимого спектра до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD выход (переключение между TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Питание DC12В±25%

Размеры

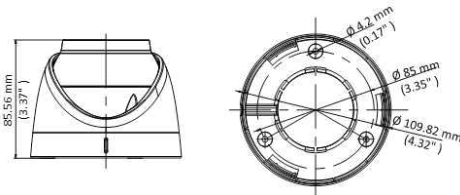

Аксессуары

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DS-1272ZJ-110-TRS Монтажная коробка | DS-1275ZJ-SUS Крепление на столб | DS-1276ZJ-SUS Крепление на угол |
|  |  | |
| DS-1281ZJ-S Монтажная коробка | DS-1280ZJ-S Монтажная коробка | |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | DS-2CE72DFT-F |
|---------------------------------|--|
| Камера | |
| Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность | 0.0005лк @ (F1.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с - 1/50,000с |
| Объектив | 3.6мм, 6мм |
| Крепление объектива | M16 |
| Угол обзора объектива | 83.6° (3.6мм), 52.8° (6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Видеовыход | 1 HD выход |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 130 дБ |
| Особенности | 3D DNR, яркость, резкость, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Подсветка видимого спектра | До 20м |
| Размеры | ∅ 109.82 мм × 85.56мм |
| Вес (брутто) | 0,3кг |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 ° C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.