

ARD323-W2(868)

Беспроводной датчик движения



- Отсутствие реакции на домашних животных
- Автоматическая температурная компенсация
- Трехуровневая настройка чувствительности
- Противокражная сигнализация
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Обзор серии

Беспроводной датчик движения может определять, движется ли человек вблизи детектора. Он может обнаруживать человека или крупных животных, вторгшихся в охраняемую зону, и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях, выступая в качестве механизма мониторинга.

Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

Режим тестирования	Есть
Дальность обнаружения движения	12 м (90°) при высоте установки 2.2 м
Скорость обнаруживаемого движения	0.3 м/с ~ 3 м/с
Отсутствие реакции на домашних животных	≤18 кг
Допустимый уровень освещенности	6500 лк
Двухсторонняя цифровая температурная компенсация	Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре)
Чувствительность	Настраиваемая (3 уровня)

Основные параметры

Питание	Батарея CR123A
Время автономной работы от батареи	4 года
Потребляемая мощность	0.12 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	104 мм × 60 мм × 50 мм
Размеры упаковки	135 мм × 98.5 мм × 56.8 мм
Монтаж	На стену
Масса нетто	0.1 кг
Масса брутто	0.17 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE

Технические характеристики

Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

Беспроводная сеть

Рабочие частоты	868 МГц ~ 868.6 МГц
Дальность передачи сигнала	1600 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

Температура

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C


Характеристики

Типы датчиков	2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума
---------------	--


Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARD1233-W2(868)	Беспроводной датчик движения

Монтаж

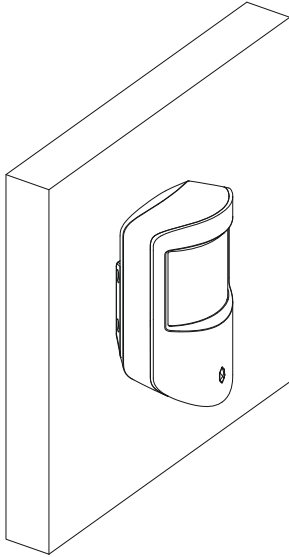

Применение

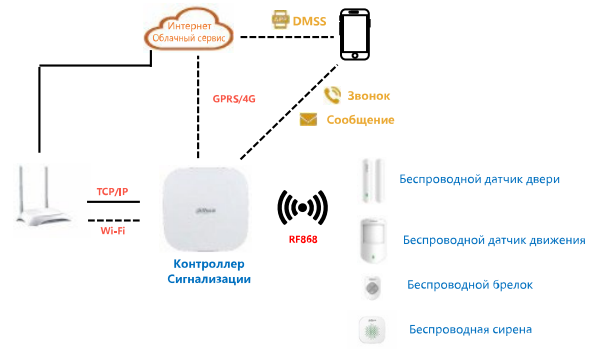

Размеры (мм)

