

## Терминал доступа DS-K1T804VMF

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терминал доступа DS-K1T804VMF является терминалом доступа с функцией считывания отпечатков пальцев.



- До 3000 отпечатков пальцев; 3000 карт и 100000 событий
- Встроенный считыватель карт Mifare1
- Поддержка передачи по проводной сети (TCP / IP) и беспроводной сети
- Поддержка интерфейса Wiegand
- Тревожный вход и тревожный выход
- ISUP5.0, ISAPI

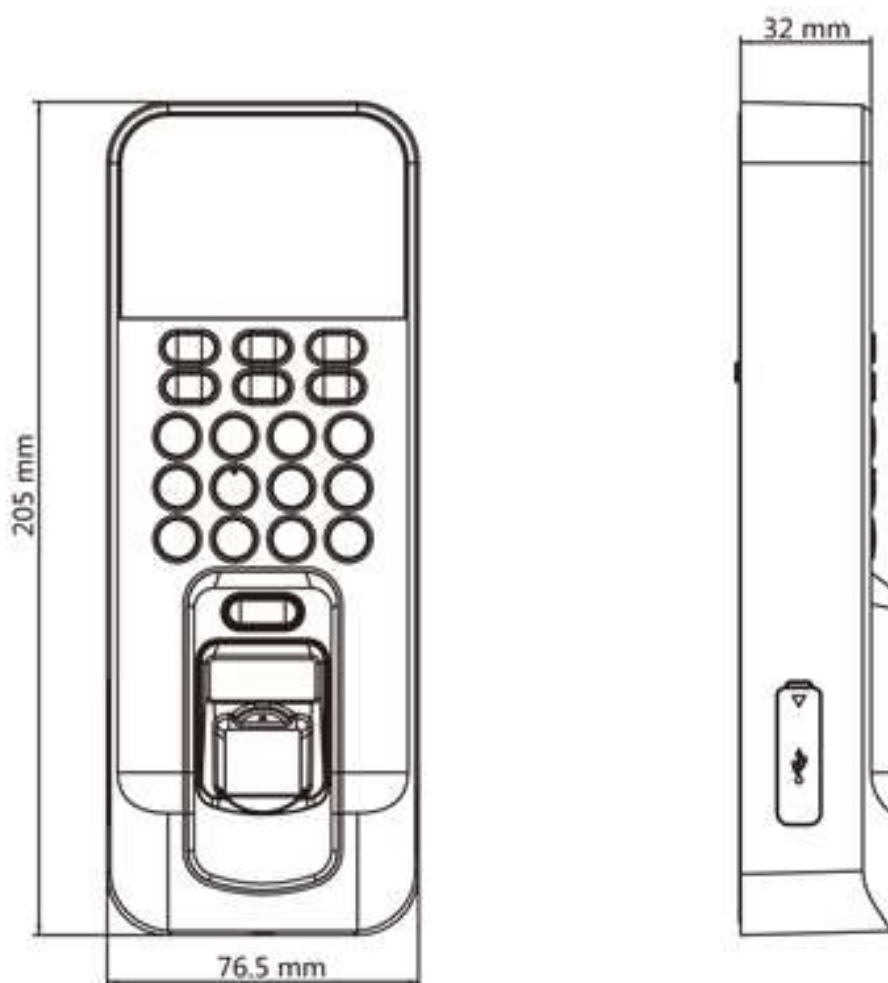


## ▪ Спецификации

<b>Система</b>	
Операционная система	Linux
<b>Экран</b>	
Размер	2.4"
Разрешение	320 × 240
Тип	TFT LCD-экран
<b>Аудио</b>	
Аудиовыход	1 динамик, 1 бипер
<b>Сеть</b>	
Проводная сеть	TCP/IP, auto 10M/100M Ethernet
Wi-Fi	Поддерживается
<b>Интерфейс</b>	
Сетевой интерфейс	1
Wiegand	1
Выход замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Интерфейсы входа	1
Интерфейсы выхода	1
Тампер	1
USB	1
<b>Емкость</b>	
Кол-во карт	3000
Количество отпечатков пальцев	3000
Кол-во событий	100000
<b>Аутентификация</b>	
Тип карты	Mifare 1
Дальность считывания карты	От 0 до 4.5 см
Скорость считывания карты	< 1 с
Модуль отпечатков пальцев	Оптический модуль считывания отпечатков пальцев
Режим сравнения отпечатков пальцев	1:1 и 1:N
Время распознавания отпечатков пальцев	< 1 с
Коэффициент ложной идентификации (FAR)	≤ 0.001 %
Вероятность ошибочного отказа в доступе (FRR)	≤ 0.01 %
<b>Основное</b>	
Индикатор	Питание / состояние (красный / зеленый)
Питание	DC 12 В / 1 А
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	205 × 76.5 × 37 мм (8.07 × 3.01 × 1.46")
Установка	Накладная установка
Язык	Английский, вьетнамский, бразильский португальский, испанский, французский, итальянский, арабский, тайский, турецкий, индонезийский и украинский

**▪ Доступные модели**

DS-K1T804BMF

**▪ Размеры (ед. изм.: мм)**

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**