

## Усилители DVI / HDMI

---

---

# SC&T



## ПАСПОРТ

### HR01

*Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Еремейцев А.В.



**V1 электроникс**

Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,  
e-mail: [support@v1net.ru](mailto:support@v1net.ru), [www.smartcable.ru](http://www.smartcable.ru), [www.v1electronics.ru](http://www.v1electronics.ru)

## Модель HR01

Усилитель HR01 предназначен для передачи HDMI-сигнала высоко разрешения по HDMI-кабелю на расстояние до 50м с разрешением до 1080р.

### Комплект поставки\*

1. Усилитель HDMI-сигнала HR01 – 1 шт.
2. Блок питания (5В пост. тока) – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

### Особенности

- Расстояние передачи с разрешением 1080р (1920 x 1200 для компьютеров) до 50м.
- Поддержка горячего подключения (“Plug and Play”).
- Поддержка:HDMI 1.3,DDC.

### Внешний вид



Рис.1 Внешний вид HR01

## Схема подключения

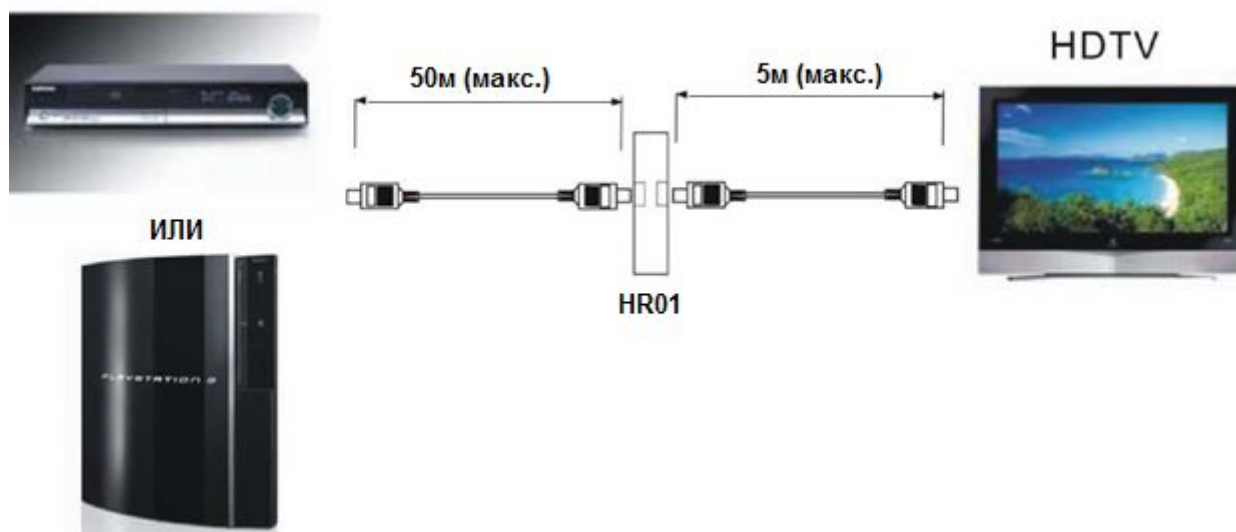


Рис.1 Схема подключения HR01

## Технические характеристики\*

МОДЕЛЬ		HR01
Тип устройства		Усилитель HDMI-сигнала
Полоса пропускания		1.65 ГГц
Разрешение		До 1080p/60Гц (1920 x 1200 для компьютеров)
Расстояние передачи (м)		до 50м (1080p)
Входной видеосигнал		амплитуда 1.2 В
Входной DDC сигнал		амплитуда 5 В
Разъемы	вход	HDMI x 1 (Тип А)
	выход	HDMI x 1 (Тип А)
Блок питания		5В пост. тока
Ток потребления		1А
Температура		Рабочая: -10...+45°C, Хранения: -30...70°C
Размер (ШxГxВ) (мм)		67x44x27
Вес (г)		100

\*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления