

Система передачи сигнала на дальнее расстояние по витой паре Пассивный приёмник для монтажа в 19" стойку


Модель: TRP414VH

TRP414VH, установленный в 19" стойку, принимает в режиме реального времени цветной или чёрно-белый видеосигнал по неэкранированному кабелю UTP категории 5. Этот приёмник работает совместно с различным оборудованием – коммутаторами, мультиплексорами, видеорегистраторами, приборами видеоконференцсвязи и др. Он подходит для большинства комплексов охранного видеонаблюдения.

TRP414VH 4-х канальный пассивный приёмник для монтажа в 19" стойку

- Приёмник имеет одно гнездо RJ45 для входа четырёх видеосигналов и 4 разъёма BNC для видео выходов.
- Видеосигналы от 4 камер посредством передатчиков TTP111V, TTP414V, TTP444V или TDP414V передаются по кабелю UTP категории 5 на гнездо RJ45. Четыре выходных разъёма BNC используются для подключения монитора, видеомagniтофона и др.
- Позволяет принять чёрно-белый видеосигнал на расстоянии до 600 м, а цветной – до 400 м.
- Имеет высокую помехозащищённость видеосигнала.

Схема подключения:

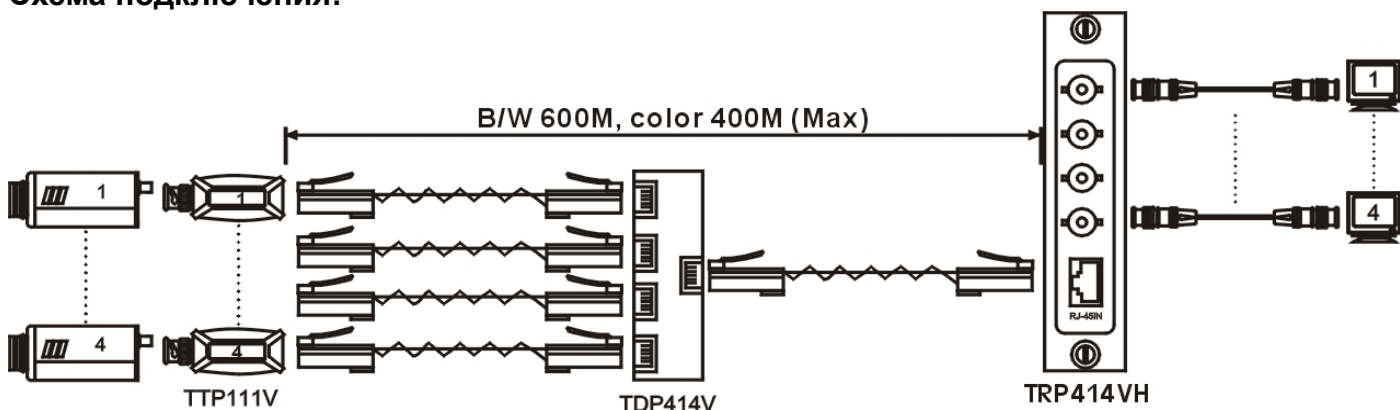

Технические характеристики:

Модель	TRP414VH
Видео вход (RJ-45)	1 шт.
Аудио вход	Нет
Видео выход (BNC)	4 шт., 1 В (р-р), 75 Ом
Максимальное расстояние передачи видеосигнала	600 м (ч/б), 400 м (цветное)
Рекомендованный кабель	Витая пара UTP категории 5 (AWG24)
Электропитание	Не используется
Размеры (мм)	125 x 125 x 27,5