

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Дисплей	4.3" TFT LCD, цветной
Разрешение	480*272
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Интерком	Дуплекс
Режим «не беспокоить»	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Количество мелодий звонка	1
Функция фоторамки	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая тем-ра	-10°C... +60°C
Материал	Пластик
Размеры	170x117x17мм

* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

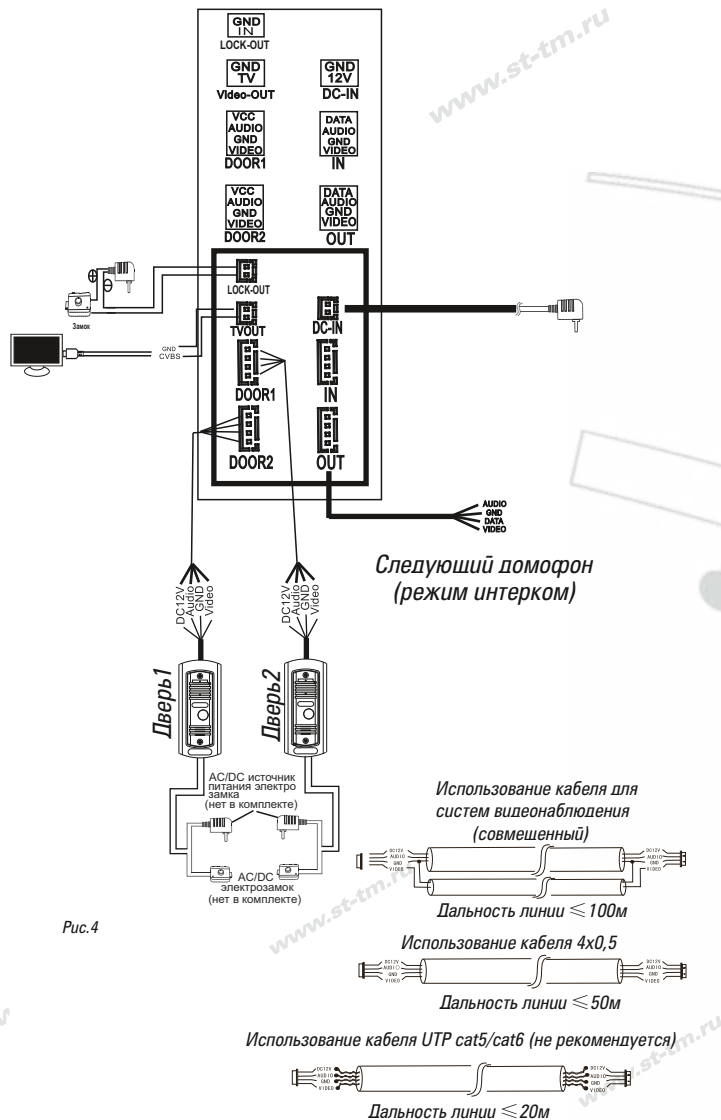


Рис.4

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА



модель: ST-M101/4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор видеодомофона, модель ST-M101/4 – предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

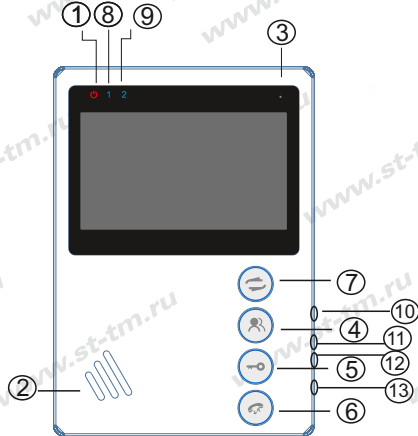


Рис.1

1	Индикатор включения	8	Индикатор 1ой панели
2	Аудио динамик	9	Индикатор 2ой панели
3	Микрофон	10	Вверх
4	Просмотр изображений с вызывной панели	11	Меню
5	Открытие замка	12	Вниз
6	Активация/завершение разговора	13	Открытие замка
7	Передресация		

3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.

2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.

3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

Установка монитора.

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор.

2. Оптимальная высота установки монитора — 150-160 см. от пола.

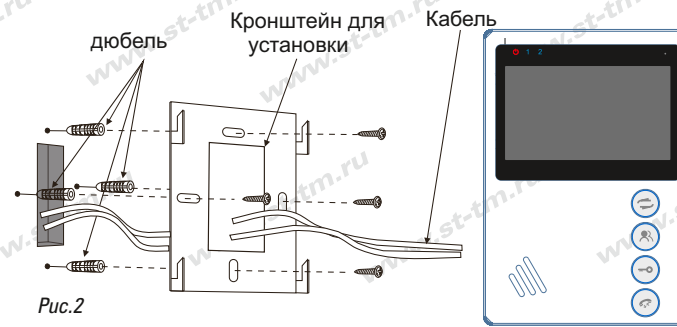


Рис.2




Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В - 1 шт.
- Крепеж(дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- Кронштейн для установки - 1 шт.
- Соединительный кабель (2 контакта) - 2 шт.
- Соединительный кабель (4 контакта) - 3 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Тарная упаковка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор видеодомофона модели ST-M101/4 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа

торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать

претензии и производить гарантийный ремонт и замену

товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23

Тел. 8 (902) 569-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

м.п.

Дата продажи: _____ / _____ / _____

Подпись продавца _____