



Соленоидный замок ST-DB090T


Установка

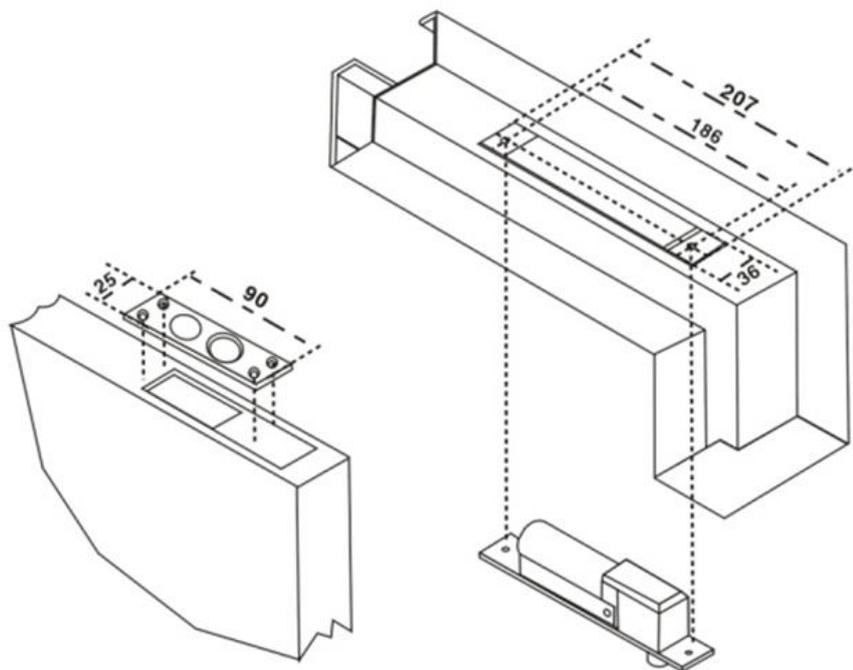

Размеры

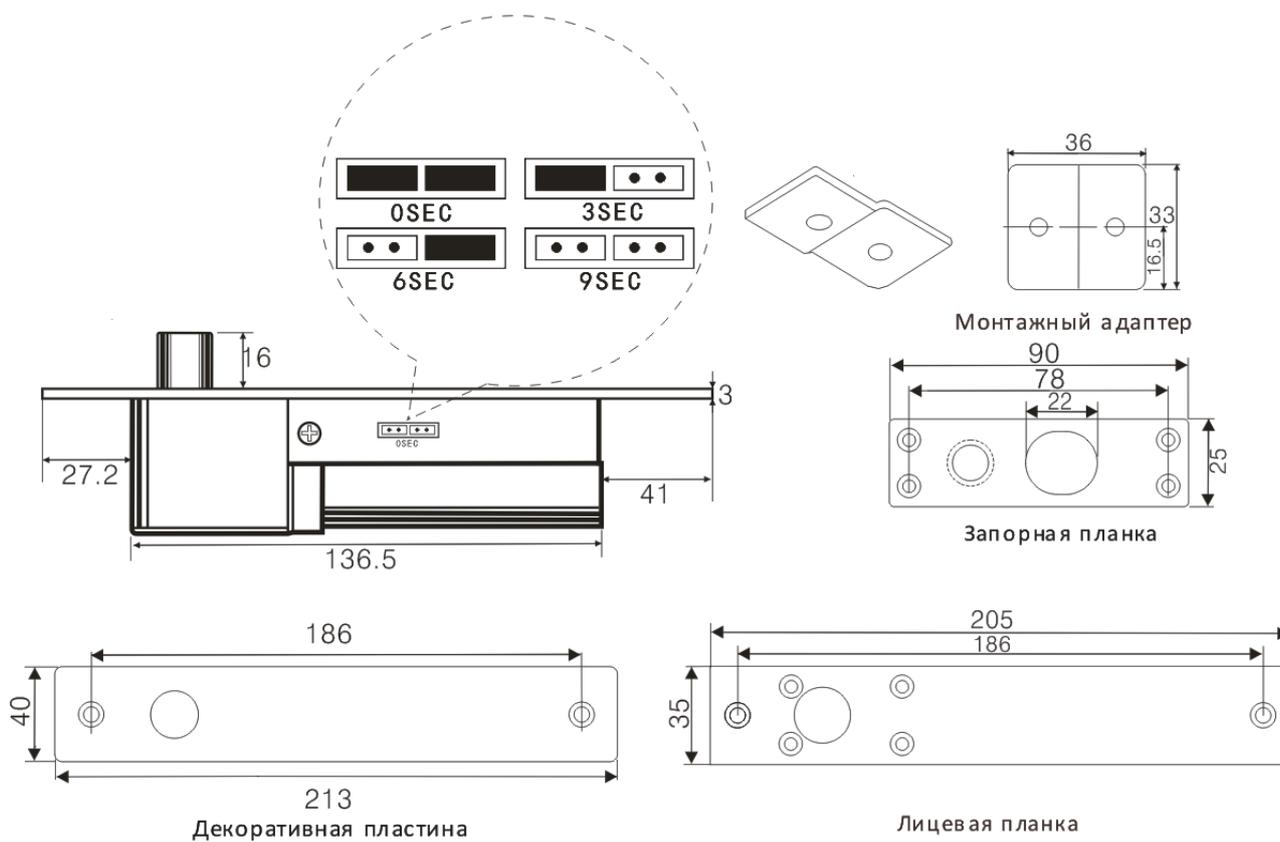


Подключение

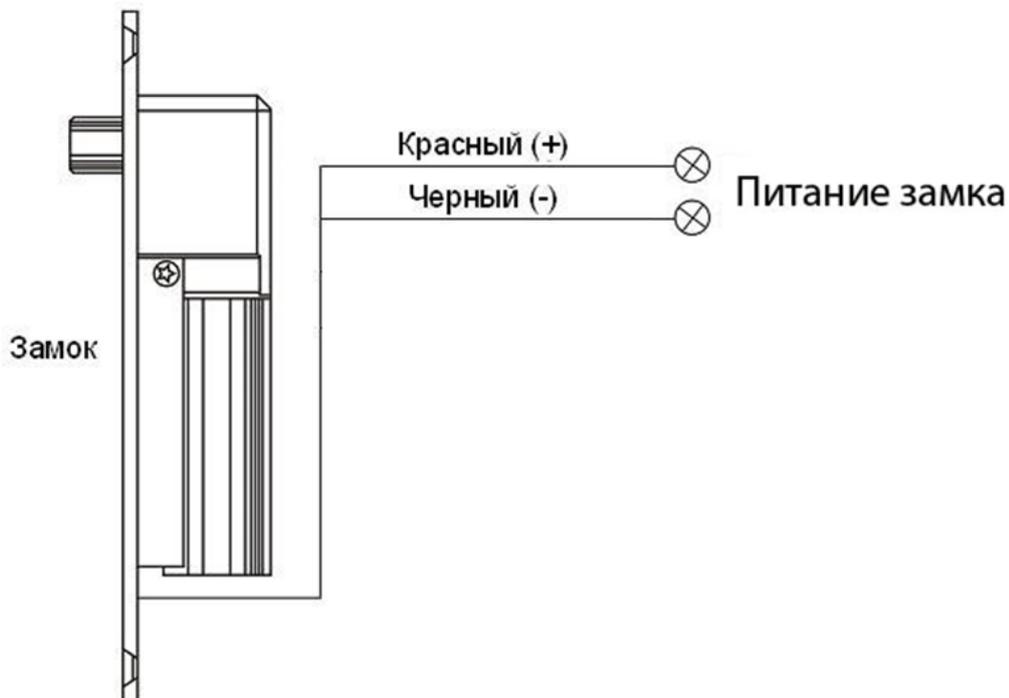

Таймер

Таймер позволяет задать время задержки выхода ригеля после закрытия двери в пределах: 0, 3, 6 или 9 с.



Технические параметры

| Параметры | Значение |
|----------------------|---|
| Материал планки: | алюминий |
| Тип: | нормально-открытый |
| Ригель: | диаметр 16 мм, выход 16 мм, нержавеющая сталь |
| Напряжение питания: | 12 В (DC) |
| Потребляемый ток: | дежурный режим - 150 мА, пик - 900 мА |
| Задержка: | 0, 3, 6 или 9 с |
| Рабочая температура: | от -10 до +55 °С |
| Рабочая влажность: | 10% - 90% |
| Габариты: | 205 x 35 x 41 мм |